

メール設定マニュアル

- メール設定(ThunderBird) 編


メール設定の基本情報

電子メール送信者	メール送信者の名前(任意)を入力してください (例①: 鈴木 太郎) (例②: Taro Suzuki)
メールアドレス	SUISUI提供のメールアドレスを入力してください (例①: ○○○○@suisui.ne.jp) (例②: ○○○○@mb△.suisui.ne.jp) ※○の部分にはお客様固有の文字列が入ります。 ※△の部分にはSUISUI指定の数字が入ります。
メールアカウント	上記メールアドレスと同じものを入力してください
メールパスワード	メールアドレスお申込時にSUISUIヘルプデスクよりご案内しておりますメールパスワードを入力してください。 ※ご自身でご変更されている場合、ご変更されたメールパスワードを入力してください。
受信メールサーバー(POP3)	mbx.suisui.ne.jp
送信メールサーバー(SMTP)	mbx.suisui.ne.jp
送信ポート	587
受信ポート	110
その他	SMTP認証あり SSL利用しない

メールソフトの仕様や機能等につきましては、各メールソフト提供元にお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

■アカウントの設定1

メーラー設定

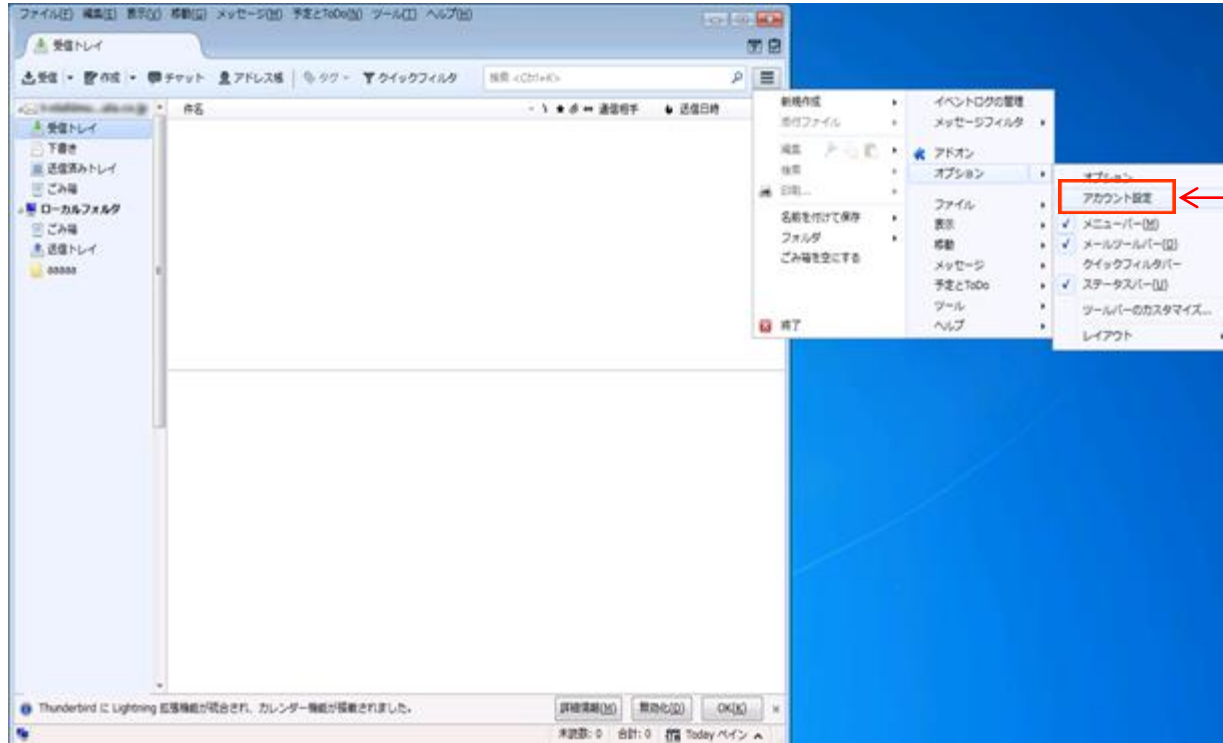

- ①ThunderBirdを立ち上げる。
- ②<ThunderBirdメニュー☰>- <オプション>- <アカウント設定>を選択。

■アカウント設定2

メーラー設定

The screenshot shows the 'Account Settings' dialog box for the account 'suisui-test'. The dialog is titled 'アカウント設定 - <suisui-test>'. On the left, there is a sidebar with a tree view containing 'suisui-test' and 'ローカルフォルダ'. Under 'suisui-test', the following items are listed: 'サーバ設定', '送信控えと特別なフォルダ', '編集とアドレス入力', '迷惑メール', 'ディスク領域', '開封確認', 'セキュリティ'. Under 'ローカルフォルダ', '迷惑メール' and 'ディスク領域' are listed. At the bottom of the sidebar is '送信 (SMTP) サーバ'. The main area of the dialog is titled 'アカウント設定 - <suisui-test>' and contains the following fields and options:

- アカウント名(N):** suisui-test (This field is highlighted with a red box and a red arrow labeled '1').
- 既定の差出人情報:** This section contains a paragraph of text: 'このアカウントで使用する既定の差出人情報を設定してください。これはメッセージの差出人が誰であることを表すために使用されます。'
- 名前(Y):** suisui-test (This field is highlighted with a red box and a red arrow labeled '2').
- メールアドレス(E):** ○○○@suisui.ne.jp
- 返信先 (Reply-to)(S):** 受信者からの返信を受け取るアドレス
- 組織 (Organization)(O):** (Empty field)
- 署名編集(X):** HTML 形式で記述する (例: 太字、改行は
)(L)
- ファイルから署名を挿入する (テキストまたは HTML、画像ファイル)(I): (Empty field with a '参照(C)...' button)
- メッセージに vCard を添付する(Y) (Empty field with a 'vCard を編集(D)...' button)
- 送信 (SMTP) サーバ(U):** 既定のサーバを使用する (Dropdown menu)

At the bottom of the dialog, there is a 'アカウント操作(A)' button, an '差出人情報を管理(M)...' button, and 'OK' and 'キャンセル' buttons.

アカウント設定を選択する。

- ①アカウント名:メールアドレス全文を入力する。
- ②名前:表示名(任意)を入力する。
メールアドレス:メールアドレス全文を入力する。

POPサーバの設定

メーラー設定

アカウント設定

suisui-test

サーバ設定

サーバの種類: POP メールサーバ

サーバ名(S): mbx.suisui.ne.jp ポート(P): 110 既定値: 110

ユーザ名(N): ○○○@suisui.ne.jp

セキュリティ設定

接続の保護(U): なし

認証方式(I): 平文のパスワード認証 (安全でない)

サーバ設定

新着メッセージがないか起動時に確認する(C)

新着メッセージがないか(Y) 10 分ごとに確認する

新着メッセージを自動的にダウンロードする(M)

ヘッダのみ取得する(E)

ダウンロード後もサーバにメッセージを残す(G)

ダウンロードしてから(Q) 14 日以上経過したメッセージは削除する

ダウンロードしたメッセージを削除したらサーバからも削除する(D)

メッセージの保存

終了時にごみ箱を空にする(X)

メッセージの格納形式(I): フォルダ単位 (mbox 形式)

アカウント操作(A)

OK キャンセル


① “サーバの設定” を選択

② サーバ名(mbx.suisui.ne.jp)、
ポート(110)、
ユーザ名(メールアドレス全文)を入力

③ 接続の保護(なし)、認証方式(平文
のパスワード認証)を選択

■送信サーバの設定

メーラー設定

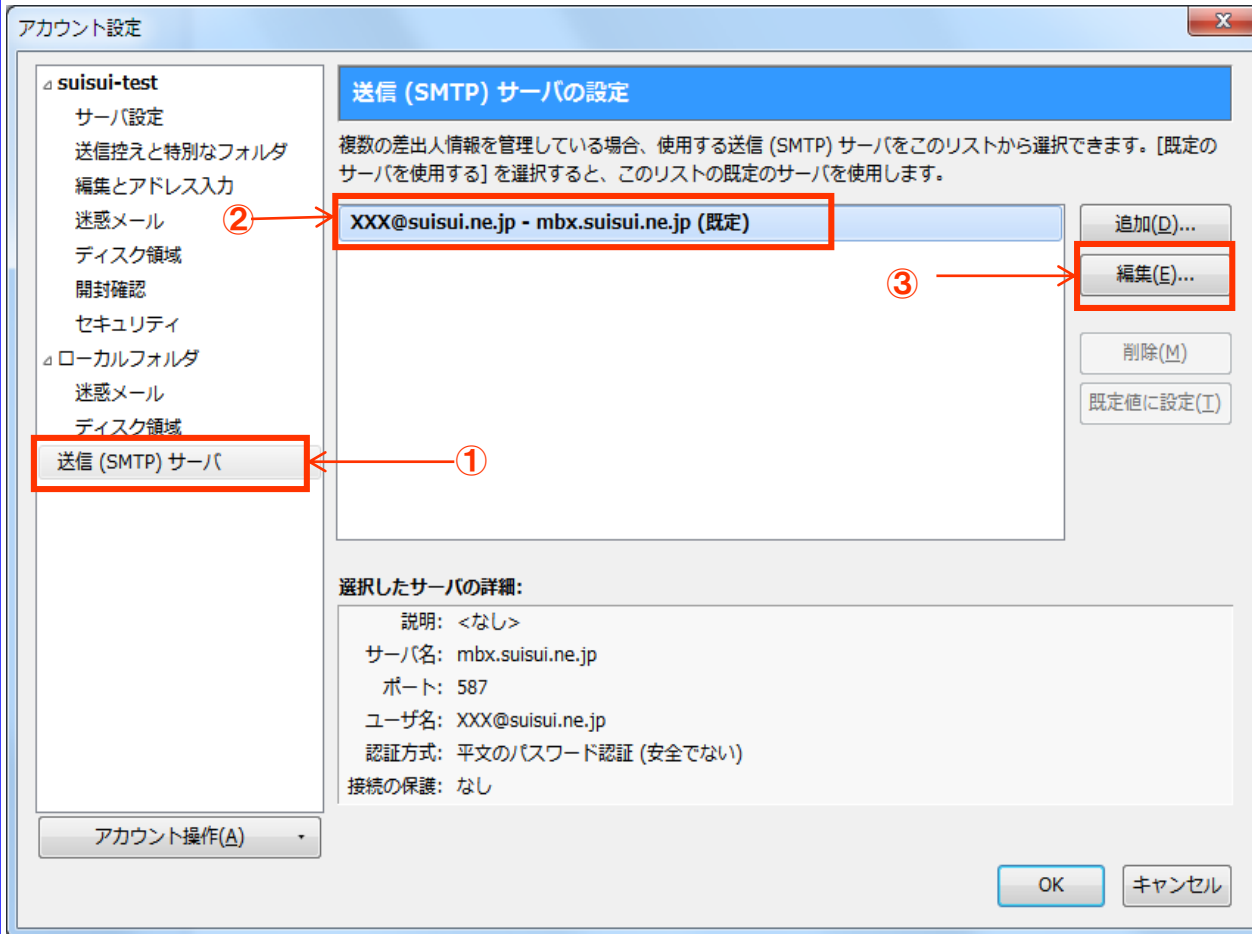

①送信 (SMTP) サーバを選択

②送信サーバを選択

③“編集”をクリック

■送信サーバの設定

メーラー設定

送信 (SMTP) サーバ

設定

説明(D):

① → サーバ名(S): mbx.suisui.ne.jp

ポート番号(P): 587 既定値: 587

セキュリティと認証

② → 接続の保護(N): なし

認証方式(I): 平文のパスワード認証 (安全でない)

ユーザ名(M): 〇〇〇@suisui.ne.jp

③ → OK キャンセル

①設定

説明(空欄にした場合は<ユーザ名>が適用されます)、サーバ名、ポート番号(587)を入力

②セキュリティと認証

接続の保護(なし)を選択、認証方式(平文のパスワード認証)を選択、ユーザ名(メールアドレス全文)を入力

③“OK”をクリックし設定を終了する